



Tisztelt Partnerünk

A Frama GPV Kft. A következő gyártástechnikai paramétereket bocsátja partnerei rendelkezésére a megrendelés és gyártás kivitelezés gördülékeny lebonyolítása érdekében.

Az íves és készboríték felülnyomás alapanyagát és paramétereit következő táblázatban találják:

Grammsúly g/m <sup>2</sup>	80	90	100
Vastagságmm/1000	104	116	126
Merevség, tartás mN	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat
Fehérség CIE	146	146	146
UV állóság %	103,5	103,5	103,5
Opacitás %	Min 89	Min 92	Min 97

A Frama GPV Kft. a Mondi Papíripari Rt gyártmányait használja.

Más papírok felülnyomása a megrendelő által biztosított vagy meghatározott gramm súlyú és minőségű alapanyagot szerződéses alvállalkozónk szerzi be. Ezekért a termékekért felelősséget vállalni nem áll módunkban.

### Digitális állományok fogadása

A digitális anyagokat, amennyiben a felülnyomáshoz szükséges, a filmeket a Frama GPV Kft. készíti el, color és egyéb 1 vagy több direkt színes munka esetén PS, EPS, PRN, PDF színenként szeparált, TIF, AI állományból, illetve Coreldraw 9.0 grafikai szoftverből tudjuk levilágításhoz előkészíteni.

Küldött color anyag esetén **analóg vagy digitális aláírt színhelyes próbanyomatot** kérünk.

Visszatérő, hosszú távú, nagy példányszámú direkt színes munkák megrendelése esetén nyomdánk kikeverteti, ISO minősítéssel és pontos termék leírással rendelkező beszállítónktól a kívánt Pantone számú festéket.

Direkt színes felülnyomás esetén **PDF állományból csak akkor áll módunkban** filmet készíteni, ha az állomány a megadott direkt színekben készült és vektorizált, vagy levilágításhoz előkészített szoftveres anyagot tudunk fogadni (csatolt képi elemek, fontok, pontos passzer jelek). Grafika előkészítést nem vállalunk ezt minden esetben a megrendelőnek kell biztosítani.

A megrendelő kérésére a borítékok méretarányos stancrajzát biztosítjuk, illetve weboldalunkról letölthető (<http://www.frama.hu/ives-stanc.php>).

Az ofset papíron a rácspontok területe akár a 30%-ot is meghaladja ezért 60-es raszter rácsnál finomabb rács technikai kivitelezése nem lehetséges, illetve a grafikák elkészítésénél ezt a paramétert vegyék figyelembe.

Ha a megrendelés visszaigazoláson, a megrendelő által adott **Pantone U** direkt színek és a kapott minta lényeges színbeli eltérést mutat úgy partnerünket erről írásban értesítjük és nyomdai gépindításon szívesen fogadjuk. Amennyiben erről a lehetőségéről írásban vagy telefonos egyeztetés során lemond úgy az általa aláírt és visszaigazolt megrendelésen szereplő Pantone színeket tekintjük irány mutatónak.


Továbbá ha a borítékba kerülő anyag színminta ként rendelkezésre áll, úgy egy példányt mellékeljenek a megrendelés mellé ezzel elkerülhető a komoly szín eltérés.

### Filmek kezelése

Levilágított filmek esetén a filmeket gondosan kezeljük utánnyomáshoz megőrizzük, ha a szedésben és a grafikában változás van a régi filmeket kérésre visszaszolgáltatjuk egyéb esetben megsemmisítjük.

Amennyiben az adott anyagból két éven belül nincs utánrendelés tovább a filmet archiválni nem áll módunkban.

**Ha a termék íves felülnyomásban kerül kivitelezésre és a grafika kifutó elemet tartalmaz a kifutás mértéke 2,5 mm-nél ne legyen nagyobb.**

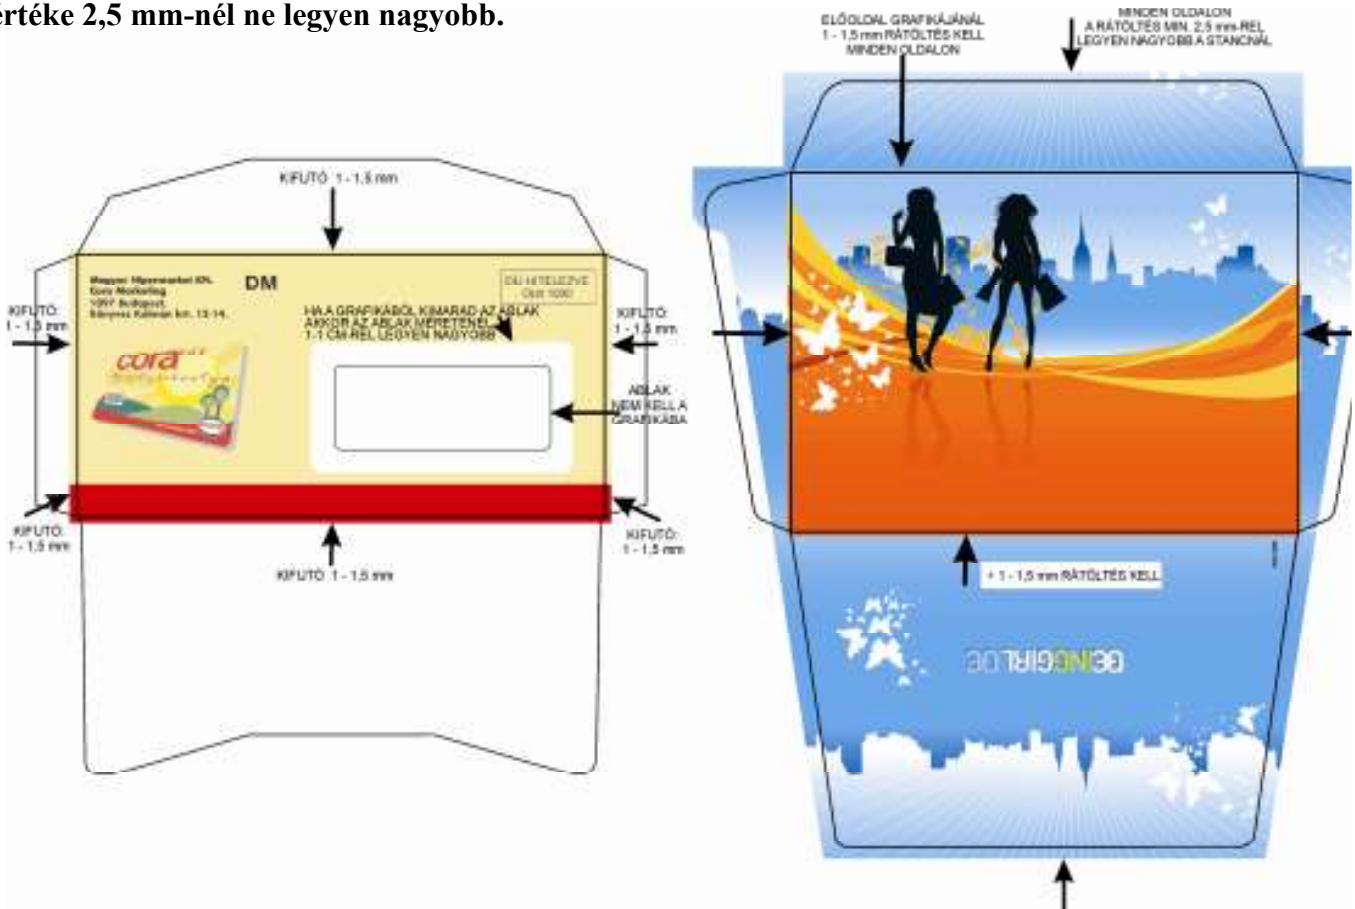

Ebben az esetben a készre gyártott boríték hajtott elemein a grafika 1-2 mm –nyit, átfordulhat, illetve a stancolásakor a stancok 1 mm-es alávágást okozhat.

Az ablakkivágás helyét tilos kiejteni a grafikából, amennyiben az mégis benne marad, úgy a boríték készre gyártásakor 1-2 mm-es fehér csík jelenik meg az ablak melletti területen.

**A tasakok oldalsó záró fülei, gyártás technológiai okok miatt, kívülre ragasztódnak (TC/5; TC/4; TB/5; TB/4).** Ezért tasakok esetében a hátoldal grafikáját, (hátoldal az a felület, ahová a záró fül és az oldalsó fülek láthatóan hajtódnak) úgy kell elkészíteni, hogy a fülek helyét a jó ragasztó tapadás érdekében 15-20%-kal keskenyebb sávban üresen hagyjuk, a fülek helyére kerülő nyomtatott képeket a fülre kell tervezni. Boríték esetében az oldalsó fülek belülré kerülnek ezért a keskeny sávot a fülön szabadon kell hagyni a fent leírt mértékben.

**A rendelt mennyiséghez képest + -10% eltérés lehetséges.**

**Bérmunka esetén a következő zu mennyiséggel kell számolni.**

0-10.000 db	1000 db + 10%
10.000 – 30.000 db	15 %
30.001-300.000	10 %
300.000 db felett	8 %

Íves bérmunka esetén, a **boríték vagy tasak záró fülének merőlegesnek kell lennie a nyomott ív szálirányára.**

Az íven elhelyezett **formák között min. 1 cm legyen**, a borítékokat fej-lábállásban helyezték fel, a fülek ne lógnanak rá a másik borítékra, mert így nem stancolható. Az ív széleitől a stancolt forma min. 0,5 cm kell elhelyezni.

Javasoljuk a stancforma egyeztetését nyomás előtt, illetve esetlegesen az első lefutó ív elküldését.

**A teljes felületen nyomott íveket porozni kell!** Száradási időt (12-24 óra) feltétlenül bele kell venni a szállítási határidő meghatározásakor.

A nyomás során ügyelni kell az **indulósejteket kivételére**, a **színazonosságra**, a **pozícióra**, mert a stancolás nem egyesével történik, nem áll módunkban az ívek külön rendezgetése.

### Megrendelés és Visszaigazolás


**A megrendelésnek tartalmaznia kell:** boríték vagy tasak méretét, példányszámát, nyomott színek számát (direktszín esetén Pantone színkód száma más színskálák kódjait nem tudjuk feldolgozni Pl.: RAL,HKS), bélényomást kér vagy sem, ablak méretét, ha van, annak pozícióját, a boríték záródását, határidőt, szállítási címet, megrendelő nevét, címét, kapcsolattartó nevét, elérhetőségét, fizetés módját.

**A nyomandó grafika digitális file vagy analóg film anyagát mindenesetben a megrendeléssel együtt, a fent leírtak figyelembe vétele mellett, csatolni kell.**

Kérjük tisztelt megrendelőinket, amennyiben módjuk van, a látvány kép mellé egy pontos műszaki specifikációt, hajtott makettet is mellékeljenek. A megrendelés visszaigazolást, mely a rendelt termék valamennyi paraméterét tartalmazza, figyelmesen **átolvasva, aláírva** visszaküldeni szíveskedjenek.

**A visszaigazoláson lévő határidőt, csak akkor van módunk tartani, ha a visszaigazolást a lehető legrövidebb időn belül aláírásával ellátva visszaküldi.**

Minta:

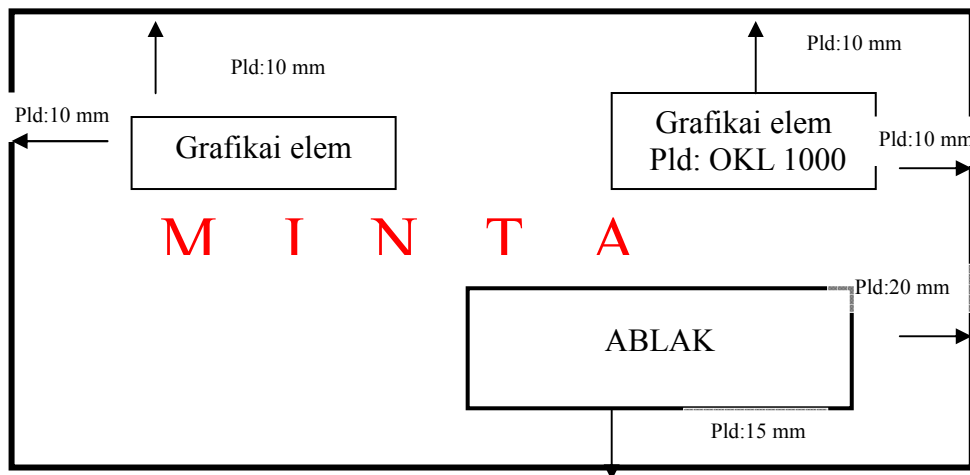

Reklamációt abban az esetben tudunk elfogadni, ha a megreklamált termék sértetlenül teljes mennyiségben a felül vizsgálatra rendelkezésre áll. A felhasznált, raktárból elszállításra került és az elszállítás előtt le nem ellenőrzött illetve a kiszállításkor ellenőrizetlenül átvett anyagokért utóbb reklamációt elfogadni nem áll módunkban.

Üdvözlettel : FRAMA Kft.